

MATERIALI

ACCIAIO S275 $f_y = 275$ N/mm² $f_u = 430$ N/mm²

(ZINCATO A CALDO) PREVERNICIATO

A SCELTA DELLA D.L

SALDATURE TIPICHE 1° CLASSE

ECCETTO DOVE ALTERNATIVAMENTE INDICATO
CORDONE D'ANGOLO

- SALDATURE DI PRIMA CLASSE

FONDAZIONE IN CLS

CALCESTRUZZO C 25/30 - ESPOSIZIONE XC2


ACCIAIO PER CLS - B 450 C $f_y = 450$ N/mm² $f_u = 540$ N/mm²

NOTA: PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI ESECUTIVI DI OFFICINA L'IMPRESA E' TENUTA AD EFFETTUARE IL RILIEVO IN CANTIERE

N.B.: Prima della realizzazione della scala esterna, sarà onere dell'impresa provvedere alla verifica dei livelli di interpiano e di sbordo della scala stessa.

Tra gli oneri dell'impresa si intende inclusa la realizzazione di progetto costruttivo della scala - compresi i dettagli di collegamento ai piani.

Gli elaborati devono essere forniti alla D.L. per l'accettazione prima dell'esecuzione dell'opera.

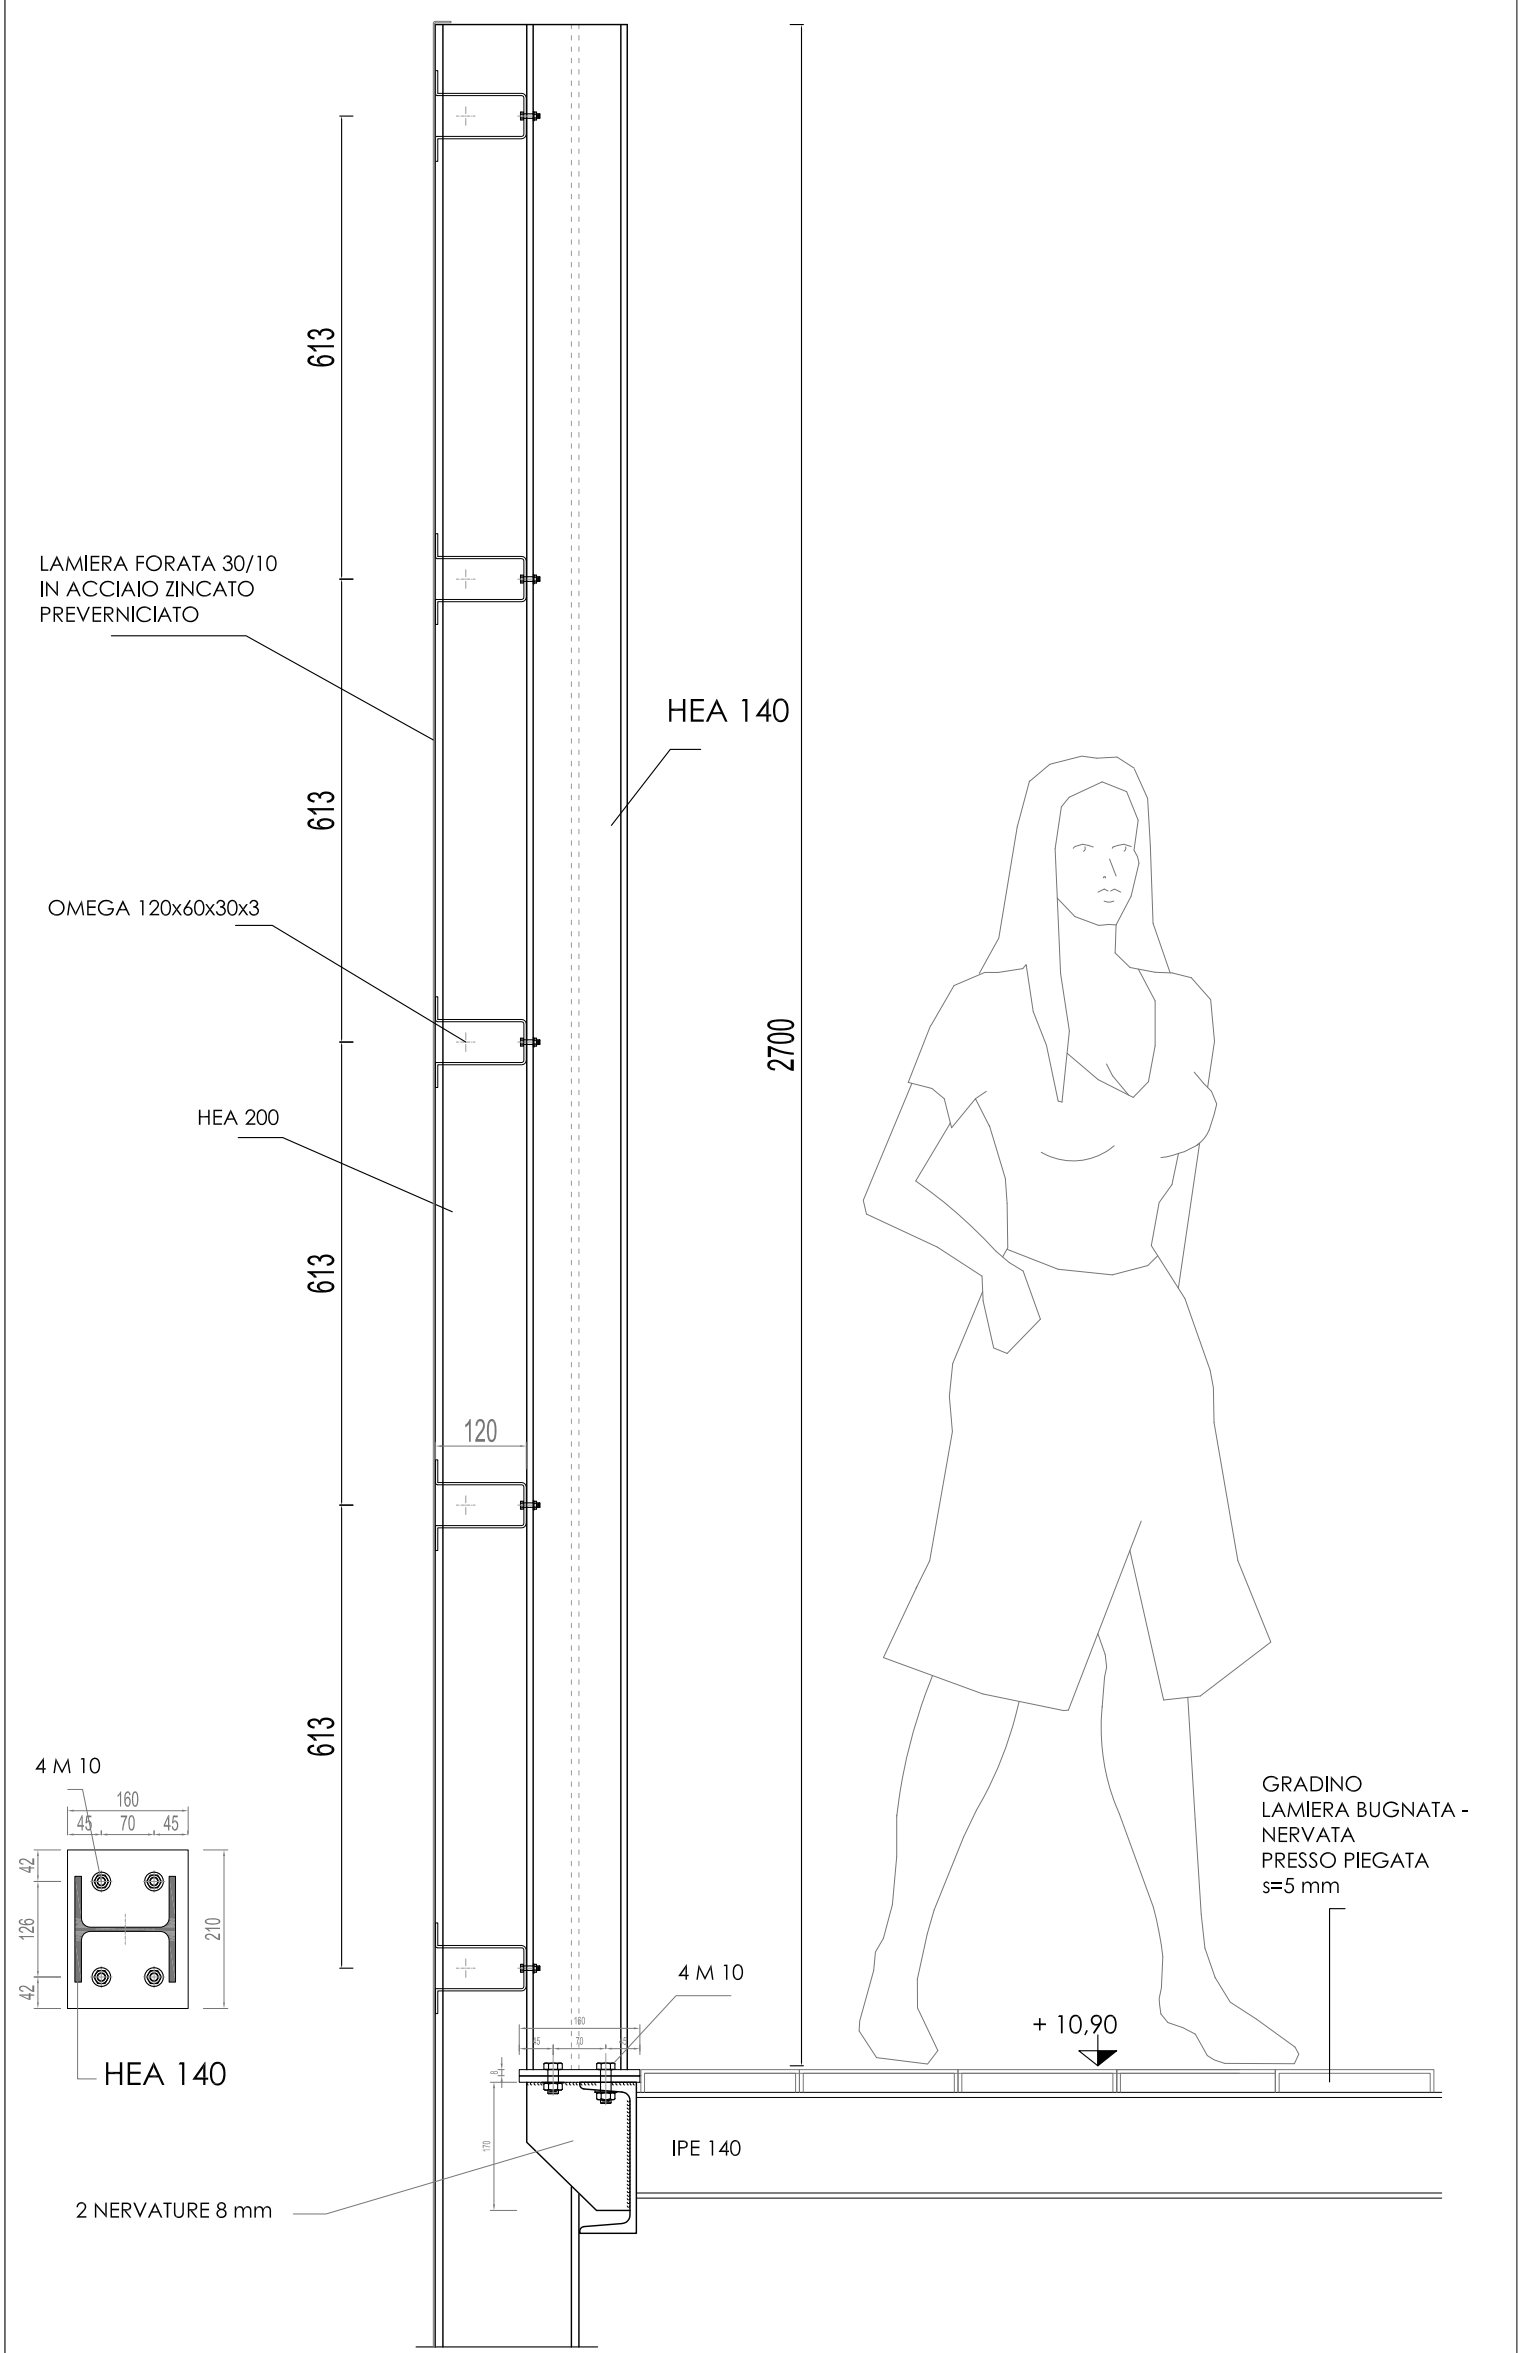

PROGETTISTA Gasparini Associati studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Irene Gasparini		AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (Asp) Opus Civium	
Via E. Petroni n.14/A 41222 REGGIO EMILIA TEL. 0522/557508 FAX: 0522/557556 E-MAIL: edilizio@gaspariniasociati.it P.IVA: 02532680358		PROPRIETARIO COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	
Progettista: Arch. Ilario Gasparini		OGGETTO PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio	
Gruppo di lavoro: Ing. Piero A. Gasparini Arch. Giulia Dallaglio Dott. Francesco Caselli		TIPOLOGIA Pianta +3.30, Prospetto Nord e particolari	
TAV.001		SCALA	
EMISSIONE progetto preliminare progetto definitivo (pratica n. 19179 VV/F) progetto esecutivo Aggiornamento		DATA dicembre 2013 gennaio 2014 settembre 2017 novembre 2020	
		TAVOLA <div>S.01</div>	



Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progetti. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.